

畦シート張り機

水田の水管理の必需品!

畦の水漏れ防止に!

漏水の70%は畦からとわれています。


押して歩くだけで効率良くシート張りができます。

長いハンドルと補助ハンドルにより自然な姿勢で

楽に作業できます。



効果

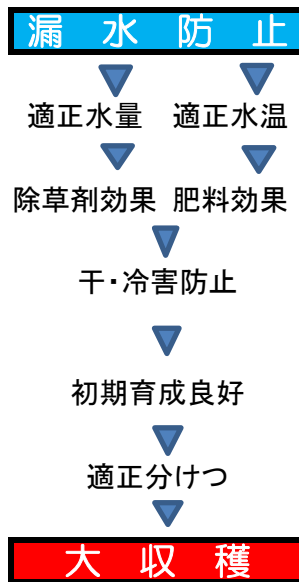

使用方法

- ①幅600～700mm程度のポリシートをセットします。
- ②ポリシートを円板外周の突起に引っかかるように当てがいます。
(矢印方向に)
- ③ハンドルを押すとポリシートが繰り出され、土に埋め込まれます。
- ④適当な間隔で、土または杭等でポリシートを押えて完了!!

AZ-600A

サイズ:長さ600mm×幅1,100mm×高さ1,300mm

重量:9.5kg

円盤直径:600mm

埋込み深さ:10～15cm

適用ポリ(黒):幅600mm～700mm

(ポリシートは別売)



代掻き状態であればいつでもOK

☆セリ・レンコン等水管理の必要な他の作物生産にも転用できます。

製造元

株式会社 ケーエス製販

〒959-1276 新潟県燕市小池1502-1
TEL:0256(66)0261 FAX:0256(66)0351